SONY

ビデオグラフィックプリンター

UP-D895

希望小売価格 198,000円(税別)

USB端子を標準装備。解像度1,280dot/100㎜と白黒256階調の高精細画像をバイオテクノロジー、メディカル、超音波分野などでお役立てください。

325dpiの優れた解像度

ヘッド密度を、従来機(UP-D890)に比べ1.25倍にアップさせた高密度サーマルヘッドを搭載。解像度1,280dot/100㎜と白黒256階調の鮮明で精細な画像プリントが得られます。

輝きのある光沢プリント用紙に対応

よりハイコントラストな画像が得られ、写真用印画紙のような光沢のあるプリント用紙UPP-110HGに対応しています。このハイグレードな光沢プリント用紙を使用することにより、高精細画像を、すみずみまで、艶やかに、質感高く表現することができます。

2種類のインターフェースを標準装備

双方向パラレルインターフェース(IEEE1284準拠)に加え、USB端子の、2種類のインターフェースを標準装備しています。従来機(UP-D890)との互換性を保持しながら、高い汎用性を獲得。超音波診断、顕微鏡、画像処理機器との接続をはじめ、医療やバイオテクノロジー分野など幅広いシステムでご活用いただけます。

IEEE1284 :Windows95/98/NT4.0/2000/Meに対応
USB :Windows98/2000/Meに対応

●本カタログに掲載しております商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

主な特長

●ピクチャースケーリング機能を搭載： 印画範囲より小さい画像データを、設定した範囲内に自動的に拡大し、出力するピクチャースケーリング機能を搭載しています。小さいデータのまま画像を転送できるため転送時間も短縮可能です。

●パノラマプリント： 8MBの画像メモリーを標準装備しているため、メモリーを増設することなく、最大で1,280×4,096ドット（100×320mm）のパノラマプリントが可能です。これにより、パノラミックX線スキャナーなどの画像も容易にプリントできます。
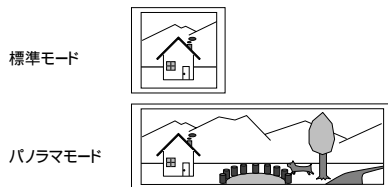
●ドライバーソフト上から色調整が可能： 出力する画像の明るさや色特性（ガンマ値）をドライバーソフトから調整できます。

●温度補正回路を搭載： 温度による色ムラを防ぐ、温度補正回路を搭載しています。

●高速プリント： 1,280×1,280ドット（100×100mm）の画像データを約5.1秒でプリントアウト可能。また、ランニングコストは、約10円/枚（UPP-110S使用、1,280×1,280ドット出力時）です。

●従来機との互換性を保持： 従来機UP-D890とのコンパチブルモードを搭載しています（ON/OFF切り換え可）。

●ワールドワイド電源対応： 国内のAC100Vに加え、100～120V、220～240Vの電源に対応できます（付属の電源コードは国内用のみ）。

各部の名称

フロントパネル（前面扉を開けた状態）

① 電源スイッチ
② 画像受信ランプ
③ 紙切れ告知ランプ
④ FEED（紙送り）ボタン
⑤ 前面扉OPENボタン
⑥ ペーパータイプ切り換え

リアパネル

⑦ USB端子
⑧ ディップスイッチ
⑨ IEEE1284端子
⑩ 電源端子

主な仕様

項目	仕様
プリント方式	感熱プリント方式
サーマルヘッド	薄膜サーマルヘッド1,280dot/100mm
階調数	白黒256階調
印画画素数	最大1,280×4,096dot
印画サイズ	最大100×320mm
プリント速度	5.1秒/1画面（1,280×1,280dot時）
インターフェース	
双方向パラレルインターフェース（D-sub36ピン、IEEE1284準拠）、	出力…最大5V（TTL）／入力…最大5V（TTL） データ転送方式…8ビット、パラレル、IEEE STD1289-1994準拠、Compatible/Revers Nibble/ECP ロジックレベル TTL 対応OS：Windows95／98／NT4.0／2000／Me
USBインターフェース	データ転送方式…Universal Serial Bus Specification Revision 1.0準拠 対応OS：Windows98／2000／Me
電源	AC100、120、220～240V　50/60Hz
消費電力	120W（プリント時）、20W（スタンバイ時）
大きさ	154（幅）×105（高さ）×260（奥行）mm
質量	約3.4kg
付属品	プリント用紙（UPP-110HG）（1巻）、AC電源コード（1）、3P-2P ACアダプター（1）、ヘッドクリーニングシート（1）、プリンタードライバーディスクCD-ROM（1）、取扱説明書（1）、保証書（1）

寸法図
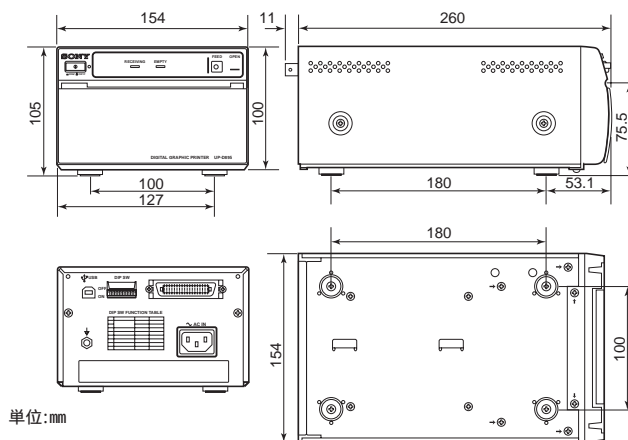
単位：mm

プリント用紙／別売アクセサリー

写真はUPP-110HGです。

光沢プリント用紙
UPP-110HG（1巻）　希望小売価格 2,400円（税別）
プリント用紙
UPP-110S　（1巻）　希望小売価格 1,500円（税別）
高濃度プリント用紙
UPP-110HD（1巻）　希望小売価格 2,250円（税別）

※高感度プリント用紙UPP-110HAはご使用になれません。

●下記のURLで最新のドライバーソフトを提供しています。
http://www.sony.co.jp/DP-driver/

●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。

eco info は、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

CIC-1

⚠ 安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

◎このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは
お客様ご相談センター
ナビダイヤル　0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）
●携帯電話・PHSでのご利用は　03-5448-3311
●受付時間　月～金 9:00～20:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

ソニーシステム特約店

TL／CXSE1 Printed in Japan.(84993984)　カタログの記載内容：2001年5月現在